

www.prompribor.nt-rt.ru

Фильтры – газоотделители: ФГУ



Газоотделитель ГУ



фильтрующий элемент



клапан поплавковый




индикатор перепада давления

Фильтр-газоотделитель ФГУ применяется для очистки нефтепродуктов от паров, воздуха и механических примесей перед их подачей в измерительные системы.

ФГУ состоит из газоотделителя со встроенным фильтрующим элементом. Все исполнения фильтров-газоотделителей оснащены индикаторами загрязненности, что позволяет визуально определить загрязненность фильтрующего элемента и своевременно произвести его очистку.

Фильтрующий элемент имеет двухступенчатую систему очистки. Первая ступень очистки защищает фильтрующую сетку от крупных частиц, способных повредить ее. Вторая ступень очищает жидкость от более мелких загрязнений. Конструкция фильтрующего элемента позволяет производить его полную разборку и сборку на месте эксплуатации, что существенно сокращает время на очистку и обслуживание фильтра, и как следствие уменьшает вынужденный простой оборудования. В головной части газоотделителя

установлен поплавковый клапан, предназначенный для автоматического сброса, накапливающегося при работе газоотделителя воздуха и пара.

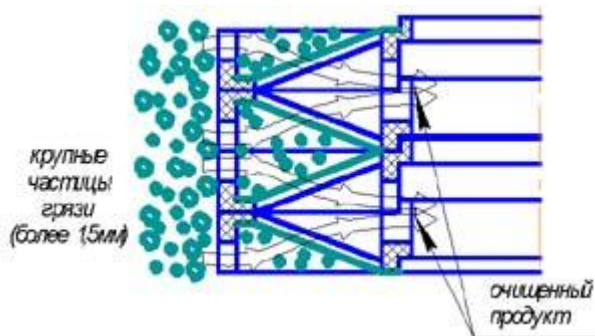

Технические характеристики

Тип ФГУ	Условный проход, мм	Рабочее давление, МПа	Тонкость фильтрации, мм	Расход жидкости, м ³ /ч, наибольший	Присоединение к трубопроводу
ФГУ 25	25	1,6 (0,6)	0,05; 0,1; 0,5	8	фланцевое по ГОСТ12815-80 и штуцерное
ФГУ 40	40	1,6 (0,6)		25	
ФГУ 65	65	1,6 (0,6)		55	фланцевое по ГОСТ12815-80
ФГУ 80	80	1,6 (0,6)		100	
ФГУ 100	100	1,6 (0,6)		180	
ФГУ 150	150	1,6 (0,6)		180	

Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. Цвет указывается при заказе продукции.