


[www.prompribor.nt-rt.ru](http://www.prompribor.nt-rt.ru)

## Установка поверочная:

### **КАЛИБР**

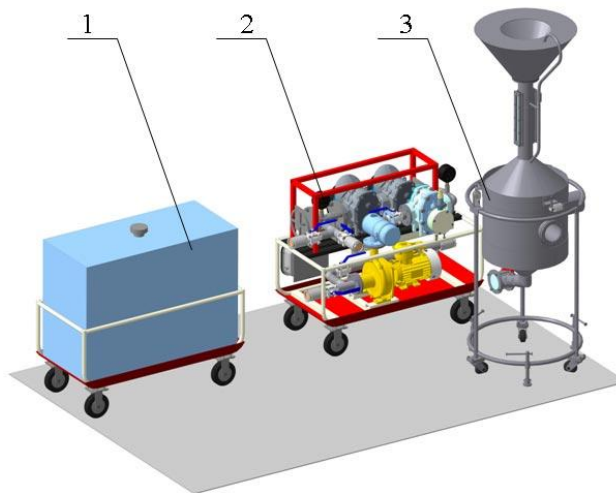

Установка поверочная предназначена для поверки (калибровки) счетчиков жидкости (ППО, ППВ, ППТ и т.д.), расходомеров, автоцистерн, различных емкостей, а так же возможно использование как простой перекачивающей станции.

Установка состоит из трех основных блоков (модулей):


1. расходная емкость под поверочные жидкости (бензин, масло трансформаторное и т.д.), в зависимости от использования поверочных счетчиков;
2. поверочная установка, состоящая из насоса, фильтра, манометров, образцового счетчика (для динамического метода поверки), управляющей и показывающей систем, сухих быстроразъемных соединений;
3. образцового мерника II разряда объемом 100 дм<sup>3</sup> (для поверки счетчиков, расходомеров и т.д. статическим методом пролива на мерник).

Все входящие в состав установки модули являются компактными, мобильными и универсальными в использовании.


Различные схемы использования по назначению:

1. Поверка счетчиков


а) Погрешность поверяемых счетчиков 0,15%

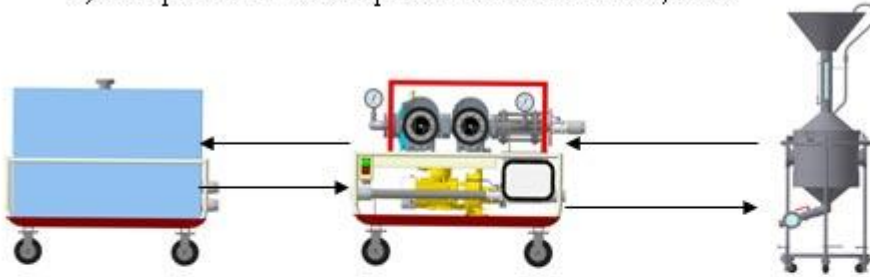

б) Погрешность поверяемых счетчиков 0,5%

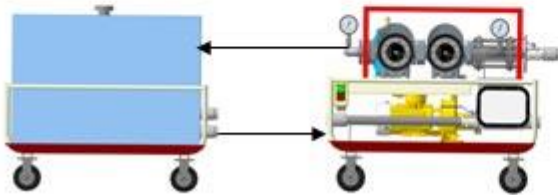


2. Калибровка автоцистерн и различных емкостей. Любая расходная емкость требуемого объема.

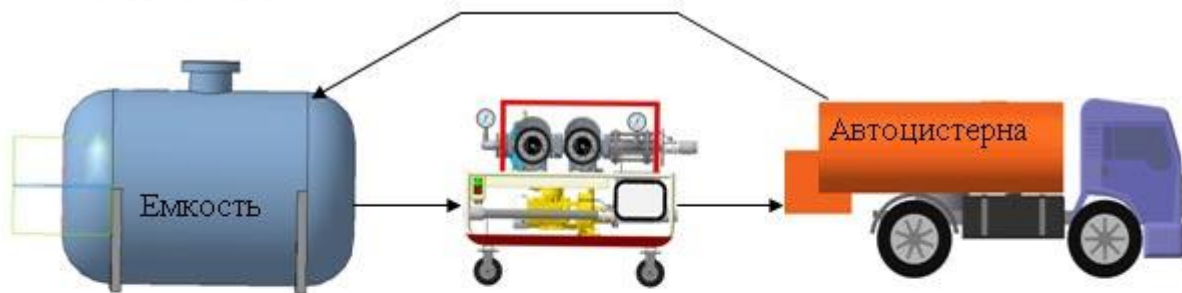

Поверка производится по образцовому счетчику ПП 0.15%

3. Использование установки в качестве перекачивающей станции с классом точности (погрешностью) 0.25%

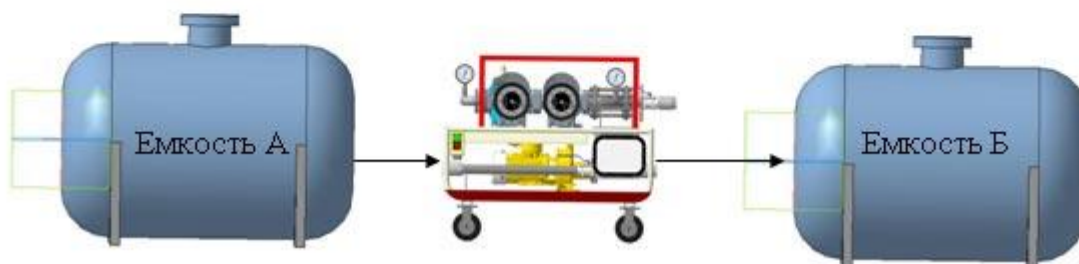

**Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. Цвет указывается при заказе продукции.**